

Main Line Flax

camira

Main Line Flax

www.camirafabrics.com




Barbican
MLF03



Lambeth
MLF08



Kensington
MLF07



Upminster
MLF20



Aldgate
MLF01




Leyton
MLF13




Finsbury
MLF30



Kilburn
MLF06



Tooting
MLF17



Goldhawk
MLF31



Archway
MLF02



Parsons
MLF14



Morden
MLF12



Camden
MLF26




Paddington
MLF39



Wembley
MLF11



Euston
MLF04




Bank
MLF23



Northfields
MLF40



Hillingdon
MLF41




Stockwell
MLF15


Photographic fabric scans are not colour accurate. Always request actual fabric samples before ordering.



Newbury
MLF10

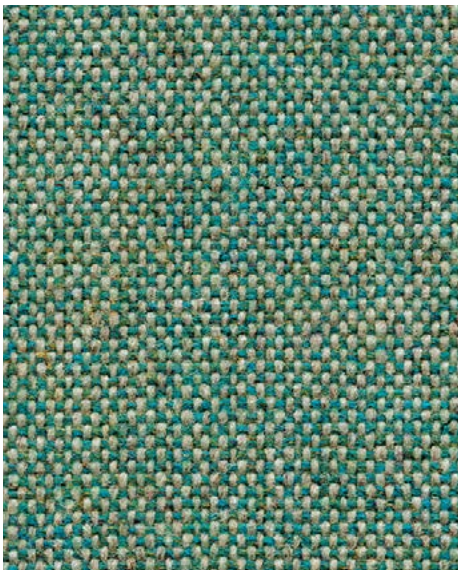

Bayswater
MLF24



Bethnal
MLF25



Waterloo
MLF21



Charing
MLF27



Monument
MLF09



Highgate
MLF33



Westminster
MLF22



Tufnell
MLF18



Stanmore
MLF37



Russell
MLF38



Holborn
MLF05



Farringdon
MLF29



Pimlico
MLF34



Victoria
MLF19



Temple
MLF16



Greenford
MLF32



Brompton
MLF35



Tower
MLF36



Edgware
MLF28



Main Line Flax is the natural progression of our all-time favourite Main Line Plus fabric, building on our industry-leading bast fibre expertise to create a new inherently flame retardant fabric from sustainable sources. A symbol of purity, wild flax has been used in textiles for thousands of years thanks to its strong, long and smooth fibres found inside the stem of the plant. The fibre is spun into a 70-30 wool flax blend, then fibre-dyed to create beautiful mixture yarns which are woven into interesting solids and cross-colours inspired by the rich tones of rare jewels.



Technical information

UK Industry Application Workplace, Education, Hospitality & Leisure Composition 70% Virgin Wool, 30% Flax Environment Certified to the EU Ecolabel Rapidly renewable and compostable Made from wool and bast fibre Width 140 cm minimum Weight 437 g/m² ±5% (612 g/lin.m ±5%) Abrasion Resistance* Heavy duty/10 year guarantee Independently certified to ≥50,000 Martindale cycles Flammability EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (match) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes <i>Note: Flammability performance is dependent on components used. Our certificates show what substrates have been used in our tests. For composite tests customers must ensure their complete furniture meets the necessary standards.</i> Light Fastness 5 (ISO 105 - B02) Fastness to Rubbing Wet: 3, Dry: 4 (ISO 105 - X12) Cleaning Vacuum regularly. Professionally dry clean or wipe clean with a damp cloth. *Abrasion testing produces a wide variability of results even from the same test sample. The independent certificate of ≥50,000 cycles is available on our website or from our customer service team. Internally we specify this product at >35,000 cycles which we believe is realistic for repeatability of testing. Please be aware that abrasion testing alone is not a reliable indicator of the actual wear performance of fabrics. We're so confident in the durability of our products that we provide a robust 10 year guarantee (full details available). Please note that seam performance is dependent on seam construction and needle and thread type. We recommend that appropriate sewing advice be taken. Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances. We reserve the right to alter technical specifications without notice. The Unregistered Design Rights and the Copyright in all designs are the exclusive property of Camira Fabrics Limited.	D Einsatzbereich Büro, Bildung, Hotellerie & Gastronomie Zusammensetzung 70% Schurwolle, 30% Flachs Umweltfreundlich Nach Zertifikat EU Ecolabel Schnell erneuerbar und kompostierbar Mit Wolle und Bastfasern gefertigt Breite 140 cm nutzbare Breite Gewicht 437 g/m² ±5% (612 g/lfd.m ±5%) Scheuerfestigkeit* Schwerer Objekteinsetz/10 Jahre Garantie Extern zertifiziert mit ≥50,000 Scheuertouren Martindale Feuersicherung EN 1021 - 1 (Zigarettentest) EN 1021 - 2 (Streichholztest) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes <i>Bemerkung: Die Schwerentflammbarkeit hängt von den verwendeten Komponenten ab. Unsere Zertifikate zeigen auf, welche Substrate bei den Tests verwendet wurden. Bei Verbundtests muss sichergestellt sein, daß das komplette Möbel den entsprechenden Standards entspricht.</i> Lichtechtheit 5 (ISO 105 - B02) Reibechtheit Nass: 3, Trocken: 4 (ISO 105 - X12) Reinigung Regelmässig absaugen. Professionelle Trockenreinigung. Alternativ dazu mit einem feuchten Tuch abwischen. *Die Scheuerfestigkeitsprüfung ergibt selbst bei gleichen Testmustern stark abweichende Ergebnisse. Das Zertifikat eines unabhängigen Prüfinstitutes über ≥50,000 Scheuertouren erhalten Sie von unserem Vertriebsinnendienst oder auf unserer Webseite. Intern spezifizieren wir dieses Produkt mit >35,000 Scheuertouren, die in der Serienfertigung als realistisch angenommen werden. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Scheuerfestigkeitsprüfung allein keine Aussagekraft über die Langlebigkeit eines Bezugstoffes hat. Wir sind von der Langlebigkeit unserer Produkte überzeugt und bieten daher 10 Jahre Garantie (Details auf Anfrage). Eine optimale Nahtausreissfestigkeit hängt von der Nahtfahne, der verwendeten Nadel und dem Näh-Garn ab. Wir empfehlen daher Nähversuche durchzuführen. Handelsübliche Farbabweichungen können auftreten und berechtigen nicht zur Reklamation. Wir behalten uns die Änderung technischer Spezifikationen vor. Die registrierten und nicht registrierten Urheberrechte der Dessinierungen sind ausschliessliches Eigentum der Camira Fabrics Limited.	F Application industrielle Lieu de travail, Education, Hôtellerie et loisirs Composition 70% Laine Vierge, 30% Lin Écologique Avec le certificat EU Ecolabel Rapidement renouvelable et compostable Fabriqué avec de la Laine et des fibres originaire de Tiges Largeur 140 cm minimum Poids 437 g/m² ±5% (612 g/m.l ±5%) Résistance à l'abrasion* Usage intense/garantie 10 ans. Certificat indépendant ≥50,000 cycles Martindale Flammabilité EN 1021 - 1 (cigarette) EN 1021 - 2 (allumette) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes <i>Notez: La performance de flammabilité dépend des composantes utilisées. Nos certificats indiquent les substrats utilisés dans nos tests. Pour les tests composites, les clients doivent s'assurer que leurs meubles complets satisfont aux normes nécessaires.</i> Solidité à la lumière 5 (ISO 105 - B02) Solidité au Frottement Mouillé: 3, Sec: 4 (ISO 105 - X12) Nettoyage Aspirer régulièrement. Nettoyage à sec professionnel. Autrement, essuyer avec un tissu humide. *Les tests de résistance à l'abrasion proposent une large variété de résultat final, parfois sur le même échantillon de tissu. Le certificat indépendant de ≥50,000 cycles est disponible sur notre site internet; vous pouvez également contacter notre Service Clients. Nous validons ce produit – en interne – à >35,000 cycles; ce qui est, d'après nous, plus réaliste dans le but d'obtenir une continuité égale des résultats de tests. Merci de noter que l'abrasion seule ne constitue pas un indicateur de confiance dans la performance du tissu à long terme. Nous avons une confiance absolue en nos produits et leur durabilité, c'est pour cela que nous vous offrons une garantie robuste de 10 ans. Veuillez noter que la performance du joint dépend de sa construction ainsi que de l'aiguille et du type de fil utilisés. Une variation de couleurs peut provenir (commerciallement tolérable). Nous réservons le droit de changer les spécifications techniques sans préavis. Les Droits de Conception non-enregistrés et les droits d'auteur de tous les motifs sont la propriétés exclusives de Camira Fabrics Limited.	ES Aplicación Industrial Puesto de Trabajo, Educación, Sector Hotelero & Placer Composición 70% Lana Virgen, 30% Lino Ambiental Certificado con EU Ecolabel Rapidamente renovable y compostable Producido con lana y fibras naturales Ancho 140 cm mínimo Peso 437 g/m² ±5% (612 g/lin.m ±5%) Resistencia a la abrasión* Garantía de 10 años con uso intenso independientemente del certificado de ≥50,000 Ciclos Martindale Inflamabilidad EN 1021 - 1 (cigarillo) EN 1021 - 2 (cerilla) BS 7176 Low Hazard BS 5852 Ignition Source 5 BS 7176 Medium Hazard NF D 60-013 ÖNORM B 3825 & A 3800-1 (58kg/m³ CMHR Foam) UNI 9175 Classe 1 IM BS 5867-2: Type B Curtains & Drapes <i>Nota: El rendimiento de la inflamabilidad depende de los componentes usados. Nuestros certificados muestran qué substratos se han usado en nuestros tests. Para tests compuestos nuestros clientes deben asegurar si sus muebles cumplen la normativa al uso.</i> Solidez a la luz 5 (ISO 105 - B02) Solidez al rozamiento Húmedo: 3, Seco: 4 (ISO 105 - X12) Limpieza Limpiar con aspirador con regularidad. Limpiar en seco, o bien lavar con un paño húmedo. *Los Test de Abrasión producen unos resultados muy variables incluso con la misma muestra. El certificado de ≥50,000 ciclos Martindale está disponible en nuestra web o se puede pedir al Departamento Comercial. Internamente certificamos este producto >35,000 ciclos, que pensamos que es lo más realista posible en este caso, con una repetición de resultados tan dispares. Tengan en cuenta que el Test de Abrasión solo no es un indicador fiable sobre el desgaste de un tejido. De hecho, estamos tan convencidos en la durabilidad de nuestros tejidos, que ofrecemos una garantía de 10 años (detalles completos disponibles). Tenga en cuenta que el rendimiento de la costura depende de la construcción de la costura, además de la aguja y del tipo de rosca. Le recomendamos que se aconsejen para coser la costura. Las variaciones de lote a lote en la sombra se puede producir dentro de tolerancias comerciales. Nos reservamos el derecho a efectuar modificaciones técnicas sin previo aviso. Los derechos sobre los diseños no registrados y los derechos de autor en todos los diseños son propiedad exclusiva de Camira Fabrics Limited.
---	---	--	--